





RED EAGLE

GLOSS PAINT

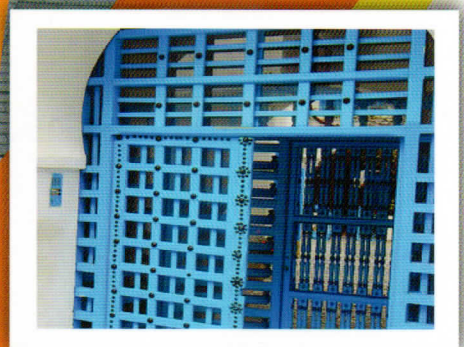

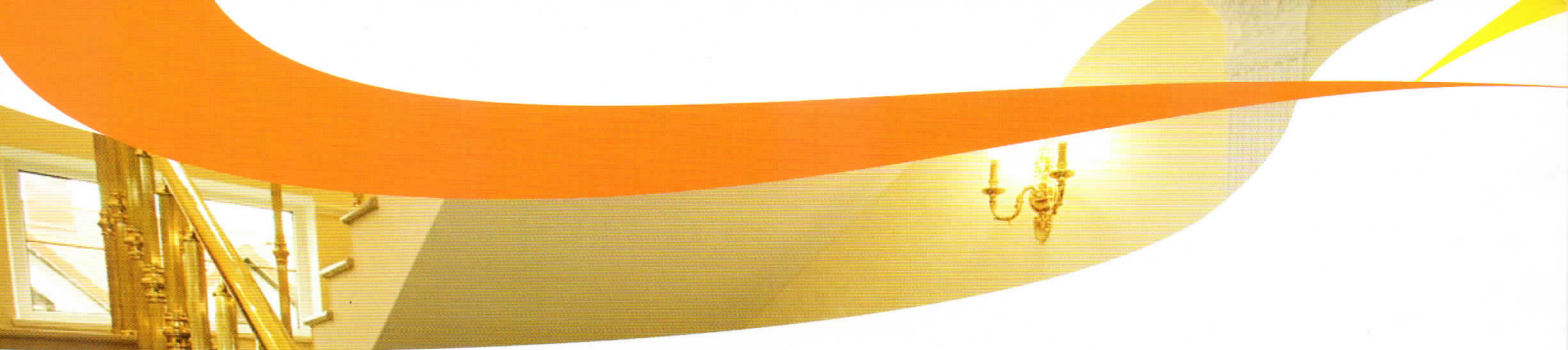

Frost Blue 1364



Surf Green 670



Empress 7547E



Sugar Cane 652



Crystal Blue 505




Crayon Green 6069E



Jasmine 497



Bamboo 57




Fiesta Blue 684




Satin Green 2028



Lime Fizz 3704E



Yellow 423



Neptune 2031




Jade 48



Tropicana 2026




Lemon 2024



Wira Blue 11227




Grasshopper 3702E




Pangkor 3707E



Barbary Gold 1329




Regal Blue 613



Spruce 426



Turquoise 1401




Suede 116




RED EAGLE

GLOSS PAINT




Ivory 32



Magnolia 633



Coral 5730E



Papyrus 2056



Toffee 2048



Beige 08B17E




Fun Hong 04E49E



Silver Mist 693



Maple 1366



Jute 1367



Cherry Blossom 2152




Pewter 695




Orange Sand 2027



Copper Tone 1320




Rose Leaf 5624E



Slate 1325




Toffee Oak 06D45E




Sunrise 2017



Cappucino 5720E



Blue Conifer 18B25E




Leather 2037



Signal Red 437



Maroon 1024



Ironstone 2051



RED EAGLE GLOSS PAINT

Red Eagle Gloss Paint

Red Eagle Gloss Paint is an excellent gloss paint with outstanding durability. It is ideal for interior and exterior wood, aluminium, metal and rock surfaces which have been painted with an undercoat.

Surface Preparation

Ensure all surfaces that need to be painted are clean, dry and free from loose particles, chalk, oil or grease.

New metal surfaces :

Primed with a coat of primer BBPI followed by a coat of Red Eagle Gloss Paint is applied. For a more attractive finish, apply two coats of Red Eagle Gloss Paint.

For previously-painted surfaces :

Lightly sand the surfaces before painting for better adhesion and finish.

Wood surfaces :

Sanding the surfaces, apply BBPI Undercoat followed by two coats of Red Eagle Gloss Paint.

Application Data

Touch Dry : Dependent on temperature and humidity.

Recoat : 6-8 hours.

Coverage : 17-18m² / litre.

No. of Coats : 2 coats.

Direction For Use

Application can be used by brush, roller or spray.

For normal use, thinning is not usually necessary. If necessary, thin up to a maximum of 10% Thinner, Mineral turpentine or White Spirit.

Safety Measures

Harmful by inhalation, when in contact with skin or when swallowed.

- Avoid contact with eyes.
- Do not empty into drains.
- Do not breathe vapour/spray.

Cat Kilat Red Eagle

Cat Kilat Red Eagle memberi hasil kilatan yang unggul dan juga tahan lasak. Ia sesuai untuk permukaan dalam dan luar rumah. Rumusan ini sesuai untuk permukaan kayu, aluminium, besi dan juga permukaan batu yang telah disapu cat asas.

Penyediaan Permukaan

Pastikan permukaan yang hendak dicat itu bersih dan kering serta bebas daripada habuk, kapur, minyak atau gris.

Permukaan yang baru :

Sapukan selapis primer BBPI dahulu diikuti dengan selapis Cat Kilat Red Eagle. Mendapatkan kemasan lebih menarik, 2 lapisan Cat Kilat Red Eagle disyorkan.

Permukaan yang pernah dicat :

Menggosokkan dengan kertas pasir dahulu sebelum sapu Cat Kilat Red Eagle.

Permukaan kayu :

Menggosokkan permukaan dengan kertas pasir terdahulu. Kemudian sapukan BBPI Undercoat diikuti dengan dua lapisan Cat Kilat Red Eagle.

Data Penggunaan

Kering Sentuh : Bergantung kepada suhu dan kelembapan.

Ulang Cat : 6-8 jam.

Liputan : 17-18m² / liter.

Bilangan Lapis : 2 lapisan.

Peraturan

Cat ini boleh disapu dengan berus penggelek atau penyembur. Jika perlu cairkan dengan maksimum 10% Thinner, Mineral turpentine atau White Spirit.

Langkah-langkah Keselamatan

Merbahaya jika disedut, bersentuhan dengan kulit ataupun ditelan.

- Elak daripada bersentuhan dengan mata.
- Jangan tuang kandungan ke dalam longkang.
- Jangan sedut wap cat ini.

Red Eagle 光面漆

Red Eagle 光面漆是一种光泽鲜艳的光面漆，它可用于室内和室外，光泽历久不变。它适用于木材，钢，铁的表面上，也可用于涂上底漆的水泥表面。

表面处理

确保漆刷表面干净无暇，绝无污垢，油脂或蜡质。

新的金属表面：

先涂上一层BBPI底漆，稍后才涂上Red Eagle光面漆。若要取得最佳效果，可涂刷两层Red Eagle光面漆。

旧漆表面：

须用砂纸磨平，清理干净才涂上Red Eagle光面漆。

至于木面：

磨砂后，可先涂上一层BBPI Undercoat，再刷上两层Red Eagle光面漆。

施工资料

手触干度：视气温和湿度而定。

髹次层漆：相隔6-8小时。

髹扫面积：每公升17-18平方公尺。

层数：2层。

用法

可用漆扫，滚轴涂刷或喷射。通常不必调稀。如果需要，不超过10%的天拿水。

安全守则

会造成呼吸困难，如果触及皮肤或误吞。

- 避免触及眼睛。
- 不可丢弃于沟渠。
- 避免吸入过多气体。



METAL



WOOD



EXTERIOR



RECOAT / 6-8 HOURS



BRUSH ON



ROLL ON




SPRAY ON



THINNER



MADE IN MALAYSIA



Manufacturer / Distributor by: